



MENUISERIES

BOIS
PVC
MIXTE BOIS-ALU
ALUMINIUM



CATALOGUE COMMERCIAL





SOMMAIRE



Menuiserie bois



Menuiserie mixte bois-alu



Menuiserie pvc



Menuiserie aluminium

PRÉSENTATION	• 04
LA QUALITÉ LAMBERT MENUISERIE	• 05
NOS ATELIERS DE PRODUCTION	• 06
NOS POINTS FORTS	• 07
MENUISERIES BOIS	• 08
TRADITION 58 & 68	10
CONFORT 68 & 78	12
MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM	• 14
MIXTE-WIN 58 & 68	16
MENUISERIES PVC	• 18
TITANIUM 60	20
ARALYA 77	22
NEFERIA 70	24
MENUISERIES ALUMINIUM	• 26
OUVRANT CACHÉ 70	28
OUVRANT VISIBLE 70	30
COULISSANT	32
TABLEAU SYNTHÉTIQUE	• 34



LAMBERT MENUISERIE

FABRICANT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES MULTI-MATÉRIAUX DEPUIS 1888

Fondée en 1888, **LAMBERT MENUISERIE** développe depuis plus d'un siècle son outil de production à St-PHAL (village situé à 25 km au sud-ouest de Troyes dans l'Aube) et **est spécialisée dans la conception, la fabrication et pose de menuiseries extérieures sur-mesure (fenêtres et portes fenêtres) bois, mixte bois-aluminium, PVC et aluminium.**

LAMBERT MENUISERIE est une entreprise familiale certifiée RGE, composée d'une équipe de 50 professionnels, transmise de génération en génération. Aujourd'hui c'est la cinquième génération qui s'attache à renouveler, moderniser et développer ses outils de production, à optimiser l'organisation et les process de fabrication et à investir dans de nouveaux matériaux et produits pour répondre aux besoins de nos clients professionnels et particuliers. Notre large gamme de **menuiseries extérieures multi-matériaux nous permet d'isoler les bâtiments neufs ou à rénover.**

Alliant tradition et haute technologie, la qualité de nos produits est reconnue par de nombreuses certifications agréées et testées régulièrement sur notre banc d'essai.

La sérénité de nos clients est primordiale. Ainsi, nous nous engageons à vous assister et vous conseiller pendant toutes les étapes : de **la conception à la réception en passant par la fabrication et la pose.** Que vous soyez **artisans, architectes, investisseurs publics ou privés, professionnels ou particuliers**, n'hésitez pas à nous confier vos projets. LAMBERT MENUISERIE vous proposera une solution sur-mesure avec des prestations de qualité.



1888

- : Création de l'entreprise par Léon LAMBERT,
- : artisan installé à St-Phal

1920

- : Marcel LAMBERT, fils de Léon, reprend l'entreprise
- : et crée la scierie et la succursale de Troyes

1955

- : Ets LAMBERT MARCEL&Cie prennent la forme juridique
- : d'une Société Anonyme. Pierre LAMBERT, fils de Marcel,
- : prend la direction avec Pierre MIMEY, son beau-frère

1978

- : Julien MIMEY, fils de Pierre, prend la direction suite
- : au départ à la retraite de Pierre LAMBERT

1988

- : Lancement de l'activité PVC. Transfert de l'atelier
- : de Troyes à Saint-André-les-Vergers

2006

- : Matthieu MIMEY, fils de Julien, rejoint la société
- : et remodernise la fabrication des fenêtres

2008

- : Lancement des menuiseries Mixte Bois-Aluminium
- : et refonte complète des différentes gammes
- : de fenêtre bois

2010

- : Ets LAMBERT&Cie deviennent SAS LAMBERT
- : MENUISERIE. Julien MIMEY en est le Président
- : et Matthieu MIMEY Directeur Général

2017

- : Matthieu MIMEY, 5^e génération, reprend la présidence
- : de la SAS LAMBERT MENUISERIE

LA QUALITÉ LAMBERT MENUISERIE

LAMBERT MENUISERIE est une menuiserie certifiée QUALIBAT RGE et Pros de la performance énergétique. Ces certifications permettent à nos clients d'obtenir des avantages fiscaux.

Toutes nos fenêtres et portes fenêtres subissent une série de tests en situation réelle sur banc d'essai dans nos locaux et/ou par audit externe. L'ensemble des labels et certifications obtenus affirme notre savoir-faire et nous permet de développer des menuiseries extérieures sur-mesure présentant de hautes performances thermiques et acoustiques. Notre réussite est le résultat d'hommes compétents, innovants et de machines ultra modernes.



Charte de Qualité mettant en valeur le savoir-faire dans le domaine de la fabrication des fenêtres en bois sur-mesure.



Reconnait les capacités techniques, humaines et financières de l'entreprise à réaliser des travaux dans son domaine de compétences.



Conformité de la fabrication de nos menuiseries extérieures à l'avis technique du gammiste grâce à des contrôles annuels.



Conformité de nos menuiseries extérieures aux normes françaises.



* Selon les modalités du certificat n°123-69.





NOS ATELIERS DE PRODUCTION

Deux ateliers, qui s'étendent sur près de 7000 m² couvert, assurent la production de nos menuiseries de la conception à la réalisation. Ces ateliers sont équipés de matériels performants, pilotés et gérés par informatique.

L'ATELIER MENUISERIES BOIS ET MIXTE BOIS-ALUMINIUM

D'une surface de 3500m², cet atelier est équipé de machines performantes telles que : 1 tronçonneuse automatique à optimisation, 2 centres d'usinage pour profilés droits, 1 défonceuse 4 axes pour profilés cintrés, 1 siliconeuse, 1 ligne automatique de laquage avec flow-coat et robot anthropomorphe.

L'ATELIER MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM

Ce second atelier, dont le bâtiment a été construit en 2009, est composé de :

- 1 atelier d'une surface de 1500m² dédié à la fabrication des menuiseries PVC et aluminium et équipé d'une tronçonneuse double à optimisation, d'un centre d'usinage PVC, d'un centre d'usinage aluminium, d'une ligne de soudage/ébavurage de quatre têtes automatiques, d'une soudeuse à angles variables, d'une ébavureuse automatique, de huit presses aluminium et tables de manutention et d'un banc d'essai AEV (air, eau, vent),
- 1 show-room pour l'exposition de nos gammes et l'accueil de nos clients,
- bureaux administratifs et techniques de 350 m².

NOS POINTS FORTS

DES MENUISERIES FABRIQUEES EN FRANCE

De la conception à la fabrication, toutes nos menuiseries sont conçues et fabriquées en France et peuvent prétendre au crédit d'impôt (suivant la loi de finance en vigueur).

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1888

LAMBERT MENUISERIE dispose d'un bureau d'études et de menuisiers qualifiés qui seront vous apporter des conseils techniques et des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins. Depuis 1888, professionnalisme et qualité sont nos principaux atouts.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Initiateur et co-fondateur en 2002 de la Charte de Qualité Menuiseries 21, LAMBERT MENUISERIE s'engage dans une démarche de qualité et de développement durable.

Parmi ces engagements :

- Des essences de bois rigoureusement sélectionnées, issues de forêts gérées durablement, certifiées PEFC (chêne et pin sylvestre) ou FSC.
- La réduction des émissions de composés organiques et volatiles
- La réduction, le tri et la valorisation des déchets de fabrication bois, PVC et aluminium.

UNE GARANTIE PEINTURE JUSQU'A 10 ANS

Nos cycles de peinture sont sous garanties. Sur demande, nous sommes en mesure de garantir la peinture de nos menuiseries jusqu'à 10 ans en souscrivant à un contrat de garantie.

Les menuiseries, quel que soit le matériau, doivent faire l'objet d'un entretien annuel : dépoussiérer puis nettoyer à l'eau savonneuse ou à l'aide d'un chiffon humidifié (ne pas utiliser de produits abrasifs ni détachants). Ne pas oublier d'entretenir la quincaillerie (poignées, paumelles) en vérifiant leur bon fonctionnement et en lubrifiant toutes les pièces mobiles et les points de fermeture.





NOS MENUISERIES BOIS

La tradition d'un matériau noble et chaleureux au service de l'environnement pour des menuiseries extérieures performantes, esthétiques et intemporelles.

TRADITION 58 & 68
CONFORT 68 & 78





GAMME TRADITION

Notre gamme TRADITION (58 et 68) présente des menuiseries extérieures bois traditionnelles à noix et gueule de loup, inspirées du XIXème siècle, au service du confort actuel. Parfaitement adaptées à la réhabilitation des demeures de caractères et des monuments historiques, ces menuiseries extérieures offrent toutes les performances acoustiques et thermiques recherchées aujourd'hui.



GAMME CONFORT

Notre CONFORT (68 et 78) à recouvrement caractérise le standard d'aujourd'hui. C'est grâce à l'alliance du savoir-faire d'autrefois et les avancées technologiques du XXIème siècle que nous sommes parvenus à fabriquer une fenêtre performante et économique.

LES QUALITÉS DES MENUISERIES BOIS



ESTHÉTIQUE

Matériau naturel et chaleureux
Large choix d'essence de bois
Pour tout style architectural
Nombreux coloris possibles lors de la finition, avec lasures ou laques, opaques ou semi transparentes



PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

Les essences de bois sélectionnées sont parmi celles qui offrent le meilleur compromis entre durabilité, isolation thermique et acoustique
Les quincailleries et vitrages employés sont gages de sécurité et performances
Le laquage réalisé en usine assure une longévité optimale de nos menuiseries



ÉCOLOGIQUE

Matériau sain et naturel par excellence
Matériau renouvelable et recyclable
Possède le label FSC ou PEFC





NOS MENUISERIES BOIS

TRADITION 58 & 68 MM

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- 2 joints d'étanchéité
- Ferrage en feuillure par paumelles traditionnelles
- Jet d'eau en bois
- Fermeture à noix et gueule de loup
- Crémone en applique
- Double vitrage
- Essences : chêne, bois exotique, pin sylvestre, mélèze



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Fixe
- Abattant
- Porte à l'anglaise



PERFORMANCE

Suivant essence et vitrage

- Acoustique : $R_{a;tr}$ = de 29 à 38 dB
- Thermique : U_w = jusqu'à 1.2 W/m².K*
- Air, Eau, Vent : A*4 E*7B V*C2
- Sw : $\geq 0.30^{**}$



CERTIFICATIONS

- Avis de conformité FCBA
- Menuiseries 21
- Qualibat RGE

* Selon Ug vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.




Coupe Tradition 58 mm




Coupe Tradition 68 mm

TRADITION 58

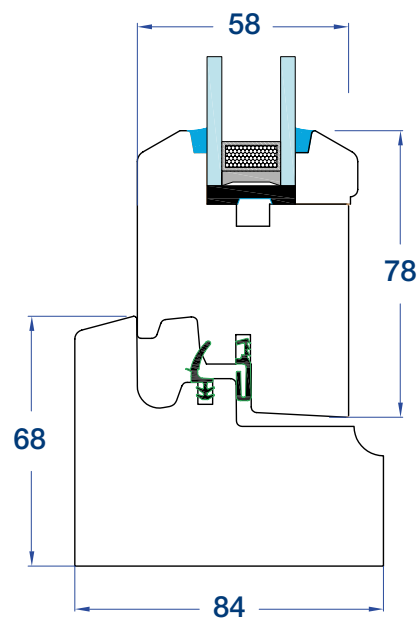

TRADITION 68

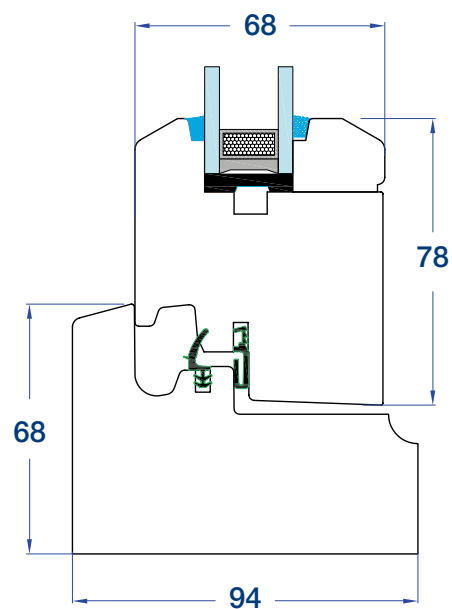

LES MOULURES



FACE INTÉRIEURE (PARECLOSÉ)
CARRÉ / DOUCINE / CHANFREIN



FACE EXTÉRIEURE
CHANFREIN / DOUCINE

LES ACCESSOIRES



CRÉMONE ▶



ESPAGNOLETTE ▶



PAUMELLES ▶

LES FINITIONS

TEINTES BOIS




INCOLORE



MOYEN



CLAIR



FONCÉ



COULEURS OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES BOIS

CONFORT 68 & 78 MM

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 joints d'étanchéité
- Ferrage symétrique ou fiches anuba
- Jet d'eau en bois
- Double ou triple vitrage
- Essences : chêne, bois exotique, pin sylvestre, mélèze



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Coulissant à relevage
- Oscillo-coulissant à translation
- Abattant
- Pivotant
- Porte à l'anglaise



PERFORMANCE

- Acoustique : $R_{a,tr}$ = de 29 à 38 dB
- Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.2 W/m².K* en double vitrage
 - U_w jusqu'à 1.0 W/m².K* en triple vitrage
- Air, Eau, Vent : A*4 E*7B V*C2
- Sw : $\geq 0.30^{**}$



CERTIFICATIONS

- Avis de conformité FCBA
- Menuiseries 21
- Qualibat RGE

* Selon Ug vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.




Coupe Confort 68 mm




Coupe Confort 78 mm

CONFORT 68

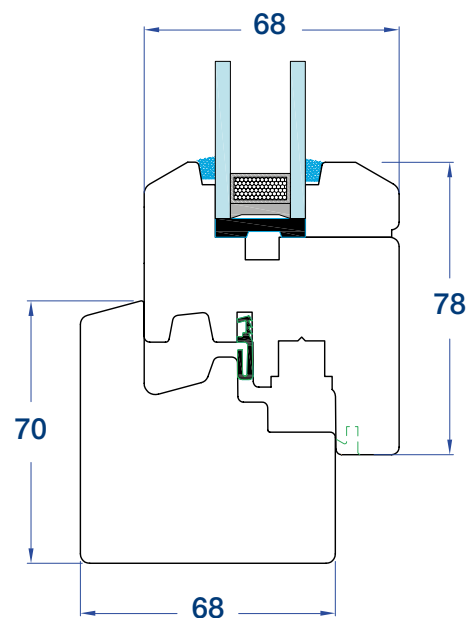

CONFORT 78

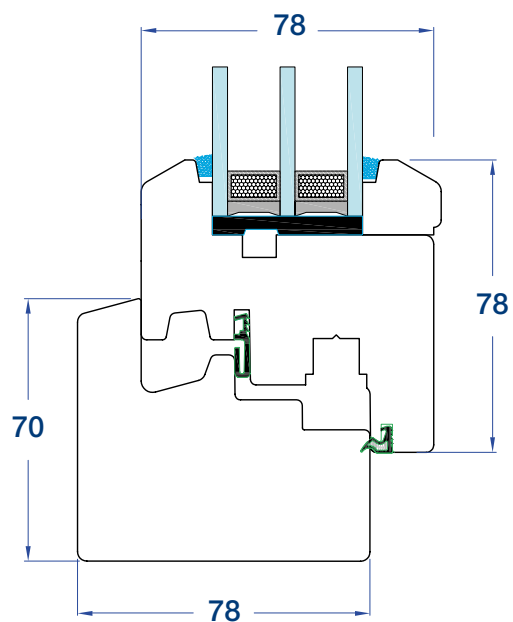

LES MOULURES



FACE INTÉRIEURE (PARECLOSÉ)
CARRÉ / DOUCINE / CHANFREIN



FACE EXTÉRIEURE
CHANFREIN / DOUCINE

LES POIGNÉES



HOPPE
ATLANTA ▶



HOPPE
TOULON ▶



BOUTON
RUSTIQUE ▶



FAUSSE
CREMONE ▶

LES FINITIONS

TEINTES BOIS




INCOLORE



MOYEN



CLAIR



FONCÉ



COULEURS OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM

La tradition et la modernité se rencontrent pour vous offrir le meilleur des 2 matériaux. Conçues pour ceux qui rêvent d'une menuiserie extérieure élégante et performante sans entretien.

⋮ MIXTE-WIN 58 & 68





MIXTE-WIN 58

La « MIXTE WIN 58 » est l'alliance de la technologie et de l'environnement et est actuellement le haut de gamme de la menuiserie extérieure standard.



MIXTE-WIN 68

La « MIXTE WIN 68 » améliore le confort de chacun. Cette menuiserie a été conçue pour ceux qui rêvent d'une menuiserie élégante et performante.

LES QUALITÉS DES MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM



INNOVANT ET PERFORMANT

L'alliage des 2 matériaux offre des performances optimales en termes d'isolation thermique grâce au bois, matériau naturellement isolant et à la rupture de pont thermique dans le profilé aluminium.



ESTHÉTIQUE ET DESIGN

Chaleur du bois à l'intérieur
Large choix de coloris pour l'extérieur



POINTS FORTS

Facile d'entretien grâce à l'utilisation de l'aluminium en face extérieure
Très résistant aux intempéries, aux salissures et à l'usure du temps





NOS MENUISERIES MIXTE BOIS-ALUMINIUM MIXTE-WIN 58 & 68 MM

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Profils 58 ou 68 mm
- 2 designs : 5000/S (lignes angulaires pour des menuiseries modernes) et Soft-Line (lignes arrondies pour des menuiseries plus classiques)
- Ferrage symétrique ou oscillo-battant
- Double ou triple vitrage
- Essences : chêne, bois exotique, pin sylvestre, mélèze
- 3 à 4 points d'étanchéité
- Poignée centrée en option



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Abattant
- À l'anglaise
- Oscillo-coulissant à translation



PERFORMANCE

- 🔊 Acoustique : $R_{a;tr}$ = de 29 à 38 dB
- ☀️ Thermique :
 - U_w jusqu'à $1.2 \text{ W/m}^2.K^*$ en double vitrage
 - U_w jusqu'à $0.85 \text{ W/m}^2.K^*$ en triple vitrage
- 🌬️ Air, Eau, Vent : A*4 E*7B V*C2
- 🔒 Sw : $\geq 0.30^{**}$




CERTIFICATIONS


- Avis de conformité FCBA
- Menuiseries 21
- Qualibat RGE

* Selon U_g vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.

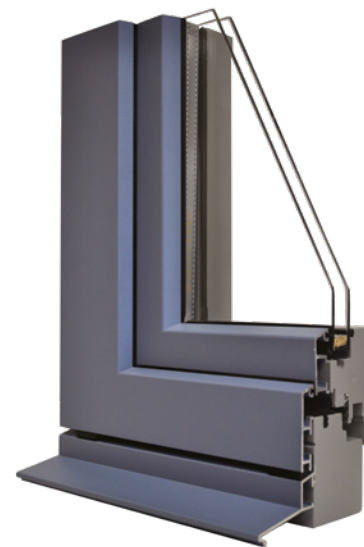


Coupe Win 58 mm

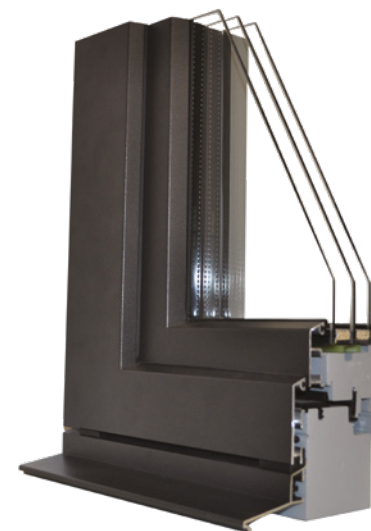


Coupe Win 68 mm

WIN 58

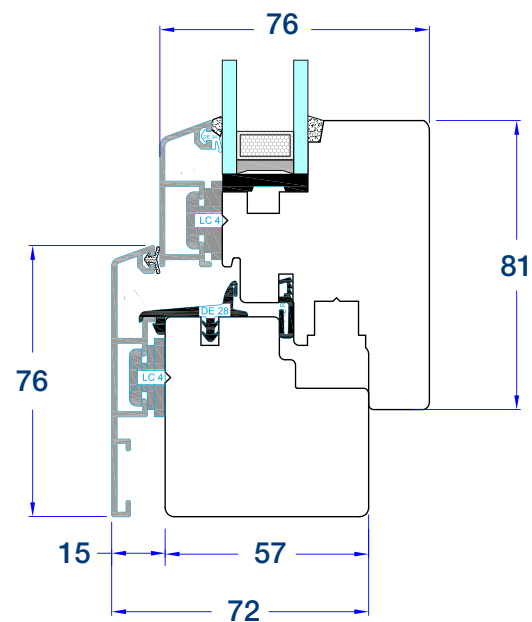

WIN 68

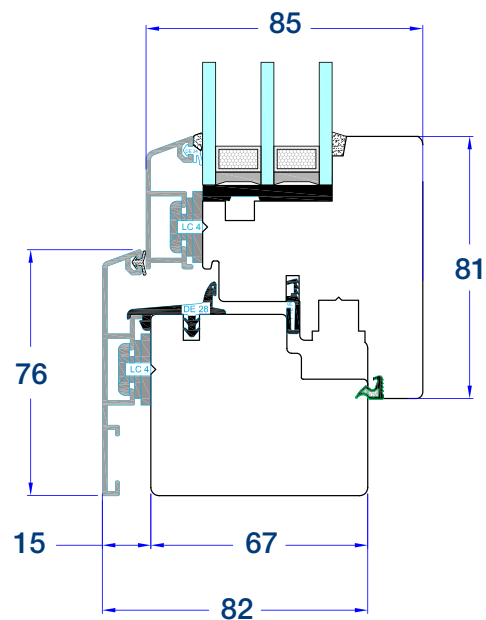


LES MOULURES



FACE INTÉRIEURE
CARRÉ / DOUCINE



5000/S



SOFTLINE

FACE EXTÉRIEURE

LES POIGNÉES



HOPPE
ATLANTA ▶



HOPPE
TOULON ▶

LES FINITIONS

TEINTES BOIS




INCOLORE



MOYEN



CLAIR



FONCÉ



COULEURS OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES PVC

Une fenêtre économique et sans entretien au design modern
qui répond à toutes vos envies.

..... TITANIUM 60
..... ARALYA 77
..... NEFERIA 70






GAMME TITANIUM 60

La « TITANIUM 60 » est la menuiserie extérieure PVC par excellence. Elle se caractérise par des lignes droites et discrètes et a été conçue pour ceux qui rêvent d'une menuiserie classique et élégante. Nos menuiseries PVC sont réalisées avec des profils REHAU pour vous apporter la sécurité d'un système performant et de qualité. Une étanchéité thermique renforcée est assurée par le système de chambres d'isolation multiples. Enfin, ce sont des menuiseries faciles d'entretien grâce à leur surface parfaitement lisse.



GAMME ARALYA 77

L'« ARALYA 77 » est la menuiserie extérieure PVC pour les maisons passives et les bâtiments basse consommation. Elle se caractérise par des lignes réduites, douces et arrondies et a été conçue pour ceux qui rêvent d'une menuiserie élégante et performante. Nos menuiseries PVC sont réalisées avec des profils REHAU pour vous apporter la sécurité d'un système performant et de qualité. Une étanchéité thermique renforcée est assurée par le système de chambres d'isolation multiples. Enfin, ce sont des menuiseries faciles d'entretien grâce à leur surface parfaitement lisse.



GAMME NEFERIA 70

La fenêtre « NEFERIA » est la menuiserie PVC la plus innovante et fine du marché grâce à l'utilisation du matériau composite RAUFIPRO. Ce matériau renforcé de fibres permet de fabriquer des fenêtres aux profils extrêmement fins et qui laissent passer 15% de lumière supplémentaire. La fenêtre NEFERIA est dotée d'excellentes performances d'isolation et se prescrit aussi bien en maison individuelle qu'en habitat collectif, pour des projets de construction neuf ou de rénovation.

LES QUALITÉS DES MENUISERIES PVC



DURABLE ET FACILE D'ENTRETIEN

Matériau recyclable

De l'eau et une éponge douce suffisent pour l'entretien



ISOLANT ET ROBUSTE

Isolations thermiques et phoniques performantes

Résistance Air-Eau-Vent testé sur notre banc d'essai dans nos ateliers




GRAND CHOIX DE COULEURS ET FORMES

Une large gamme de couleurs et d'accessoires de finition

S'adapte à tous types d'habitation, neuf ou rénovation

Excellent rapport qualité/prix

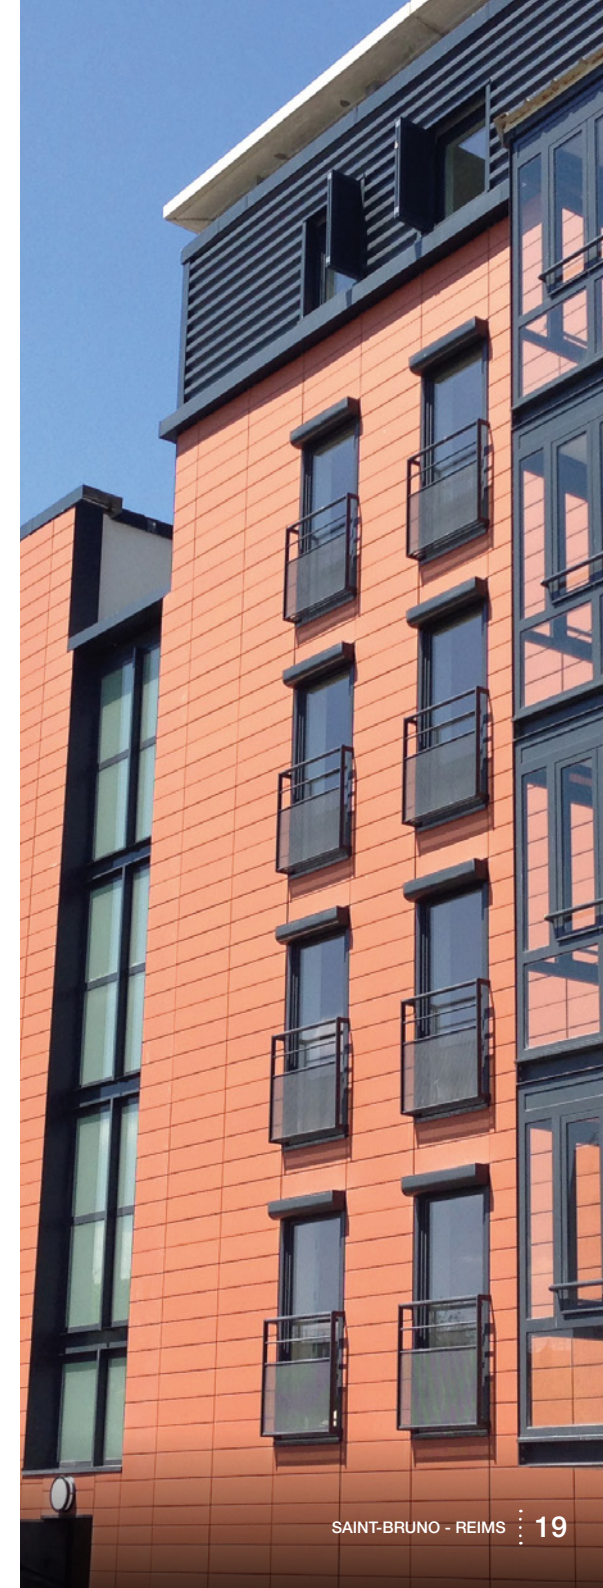



NOS MENUISERIES PVC

GAMME TITANIUM 60

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Profil de 60 mm
- Double vitrage
- 2 chambres
- Poignée centrée en option



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Coulissant
- Oscillo translation
- Abattant



PERFORMANCE

Suivant essence et vitrage

- 🔊 Acoustique : $R_a; r_t$ = de 28 à 39 dB
- ☀ Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.3 W/m².K en double vitrage*
 - U_w jusqu'à 1.2 W/m².K en triple vitrage*
- 🌊 Air, Eau, Vent : A*3 E*6B V*A2
- 🔒 Sw : $\geq 0.32^{**}$



CERTIFICATIONS


- CSTB
- NF ACOTHERM
- Qualibat RGE




* Selon Ug vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.

LES MOULURES



STYLISÉES




BIAISE



RONDE

TITANIUM 60

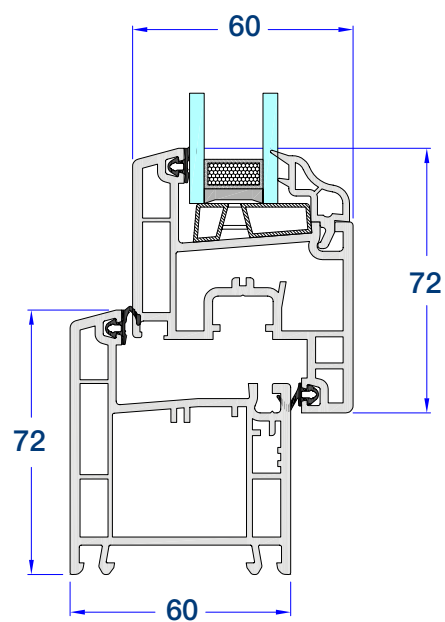

LES POIGNÉES



HOPPE
ATLANTA ▶




HOPPE
TOULON ▶



FAUSSE
CREMONE ▶

LES FINITIONS

TEINTES DANS LA MASSE



BLANC
9016



BEIGE
1015



GRIS
7035

TON BOIS, MÉTALISÉ, STRUCTURÉ ET RAL (80 NUANCES)





NOS MENUISERIES PVC

GAMME ARALYA 77

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur de l'ouvrant : 77 mm
- Parclores et couvre-joints droits
- Double ou triple vitrage
- 5 chambres
- Poignée centrée en option



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Coulissant
- Oscillo translation
- Abattant



PERFORMANCE

Suivant essence et vitrage

- 🔊 Acoustique : $R_a;tr =$ de 28 à 39 dB
- ☀️ Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.2 W/m².K en double vitrage*
 - U_w jusqu'à 0.9 W/m².K en triple vitrage*
- 🌊 Air, Eau, Vent : A*3 E*6B V*A2
- 📏 $Sw : \geq 0.32^{**}$



CERTIFICATIONS


- CSTB
- NF ACOTHERM
- Qualibat RGE



* Selon Ug vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.

ARALYA DROIT 77

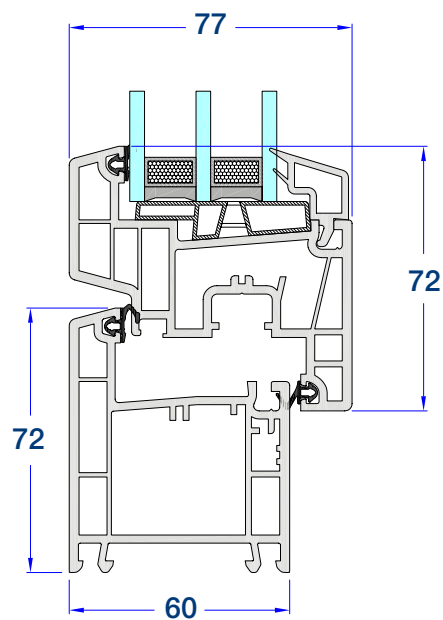

LES POIGNÉES



LES FINITIONS

TEINTES BOIS ET COULEURS OPAQUES



TON BOIS, MÉTALISÉ, STRUCTURÉ ET RAL (80 NUANCES)





NOS MENUISERIES PVC

GAMME NEFERIA 70

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Profil 70 mm
- Ouvrant caché
- Double vitrage
- Jusqu'à 7 chambres pour une isolation renforcée
- Triple joint d'étanchéité
- 100% recyclable



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Oscillo translation
- Abattant



PERFORMANCE


Suivant essence et vitrage

- 🔊 Acoustique : $R_a;tr$ = de 28 à 42 dB
- ☀️ Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.2 W/m².K en double vitrage*
 - U_w jusqu'à 0.85 W/m².K en triple vitrage*
- 🌊 Air, Eau, Vent : A*3 E*6B V*A2
- 📏 Sw : $\geq 0.32^{**}$




CERTIFICATIONS

- CSTB
- NF ACOTHERM
- Qualibat RGE

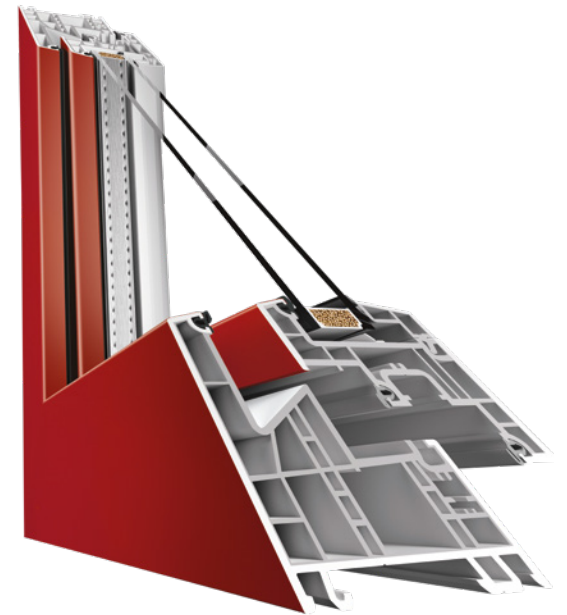

* Selon Ug vitrage, conductivité du bois, type et dimensions de la menuiserie.

** Selon le facteur solaire du vitrage, type, dimensions et couleur de la menuiserie.

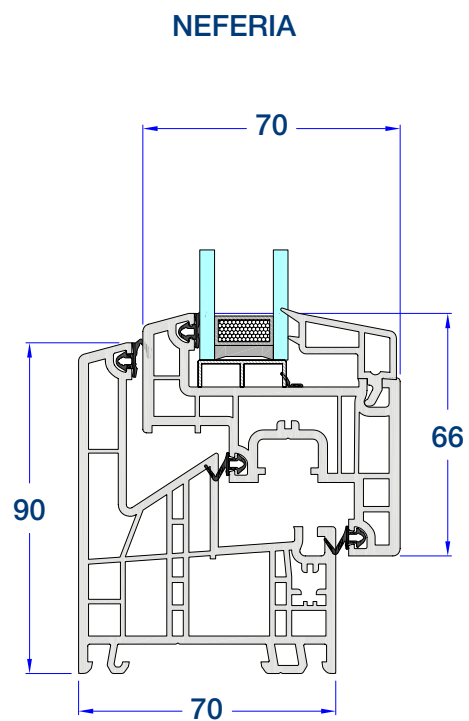

LES POIGNÉES



LES FINITIONS

TEINTES BOIS ET COULEURS OPAQUES



TON BOIS, MÉTALISÉ, STRUCTURÉ ET RAL (80 NUANCES)





NOS MENUISERIES ALUMINIUM

Un matériau résistant et écologique pour des menuiseries fines qui laissent plus de place au vitrage, donc à la lumière.

..... OUVRANT CACHÉ 70
..... OUVRANT VISIBLE 70
..... COULISSANT





OUVRANT CACHÉ 70

Avec cette technique propre à l'aluminium, la fenêtre ouvrant caché fait disparaître le cadre de l'ouvrant intérieur derrière le dormant et laisse apparaître seulement le vitrage depuis l'extérieur. Cette innovation permet une plus grande surface de vitrage et offre donc plus de clarté. Cette menuiserie extérieures aluminium performante et aux lignes modernes s'adapte à tous chantiers (neuf ou rénovation) et à tous marchés (particuliers ou collectifs).



OUVRANT VISIBLE 70

La fenêtre aluminium est parfaite pour les logements collectifs ou individuels. Cette menuiserie extérieure à ouvrant visible et aux lignes droites trouve sa place dans vos chantiers neufs ou rénovations et offre de belles performances acoustiques et thermiques. Enfin, de nombreux coloris sont possibles pour les fenêtres et portes fenêtres aluminium ainsi que la bi-coloration.



COULISSANT

Le coulissant aluminium est le parfait exemple de la spécialité de l'aluminium : il permet de réaliser de grandes surfaces vitrées (à galandage ou non) pour vous offrir un maximum de lumière et confort tout au long de l'année. Ce coulissant présente une coupe droite, moderne et raffinée pour répondre à tous vos projets, neufs ou rénovations. Grâce aux différents rails (2 à 4), les vantaux (2 à 8) s'ouvrent très facilement et sans nuisances. Le coulissant aluminium présente de hautes performances thermiques et phoniques et vous permet de grandes ouvertures sans encombrer l'intérieur.

LES QUALITÉS DES MENUISERIES ALUMINIUM



ÉCOLOGIQUE ET RÉSISTANT

Matériau recyclable à 99%

Ne rouille pas, revêtement laqué qui ne nécessite aucun entretien

Matériau rigide idéal pour les grandes surfaces vitrées



LUMIÈRE ET ESTHÉTIQUE

Profils fins offrant une grande surface de vitrage

Peintures thermo laquées qui permet de nombreuses teintes





NOS MENUISERIES ALUMINIUM OUVRANT CACHÉ 70

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Gorge de 16 mm
- Ouvrant caché avec RPT
- Vitrage de 24 à 32 mm
- Dim. max/vtl : L1700 x H2400



PERFORMANCE*

- Acoustique : $R_{a;tr}$ = de 29 à 38 dB
- Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.1 W/m².K en double vitrage*
- Air, Eau, Vent : A*4 E*1200 V*C4
- Sw : ≥ 0.41 *



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Abattant




CERTIFICATIONS

- DTA
- Qualibat RGE





* Performances variables selon les profils et les dimensions.

OUVRANT CACHÉ 70

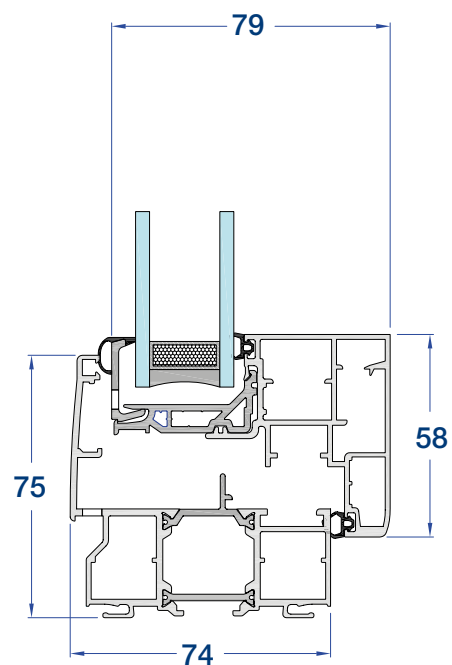

LES MOULURES

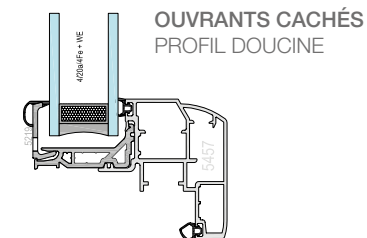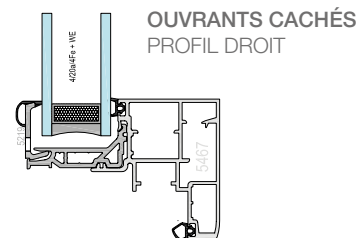

LES POIGNÉES




LES FINITIONS

TEINTES BOIS



ANODICS



COULEURS OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES ALUMINIUM OUVRANT VISIBLE 70

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Gorge de 16 mm
- Ouvrant visible avec RPT
- Vitrage de 24 à 44 mm
- Dim. max/vtl : L1700 x H2400



TYPES D'OUVERTURES

- Ouvrant à la française
- Oscillo-battant
- Oscillo translation
- Abattant



PERFORMANCE*

- Acoustique : $R_a;tr$ = de 29 à 38 dB
- Thermique :
 - U_w jusqu'à 1.3 W/m².K en double vitrage*
 - U_w jusqu'à 1.0 W/m².K en triple vitrage*
- Air, Eau, Vent : A*4 E*750 V*C3
- Sw : ≥ 0.41 *




CERTIFICATIONS

- DTA
- Qualibat RGE




* Performances variables selon les profils et les dimensions.

LES MOULURES



OUVRANTS VISIBLES
PARCLOUSE CARRÉE

OUVRANT VISIBLE 70

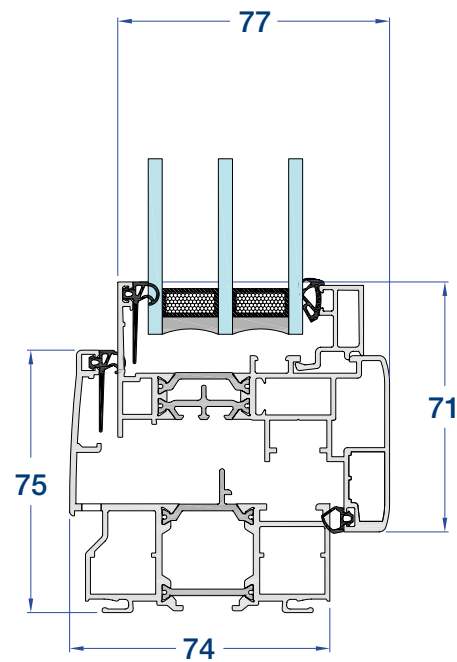

LES POIGNÉES



LES FINITIONS

TEINTES BOIS



CHÊNE
CLAIR



CHÊNE
DORÉ



CHÊNE
MOYEN

ANODICS



NATUREL



OR



BRONZE

COULEURS OPAQUES (RAL)





NOS MENUISERIES ALUMINIUM COULISSANT

Conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Éligible au crédit d'impôt (selon loi de finance).



CARACTÉRISTIQUES

- Dim. Max/vtl : L1800 * H2800
- Double ou triple vitrage de 28 ou 32 mm
- Renfort latéral et central Haute Performance, esthétique rond ou carré
- 2 ou 4 vantaux bi-rails /
3 ou 6 vantaux en ti-rails



TYPES D'OUVERTURES

- Coulissant
- Coulissant à galandage



PERFORMANCE

- Acoustique : Ra;tr = 35 dB
- Thermique :
 - Uw jusqu'à 1.4 W/m².K en double vitrage*
- Air, Eau, Vent : A*4 E*7B V*A3
- Sw : ≥ 0.40




CERTIFICATIONS

- DTA
- Qualibat RGE




* Caractéristiques variables selon les profils et les dimensions.

LES MOULURES




OUVRANTS 28/32 MM
ROND



OUVRANTS 28/32 MM
DROIT

COULISSANT

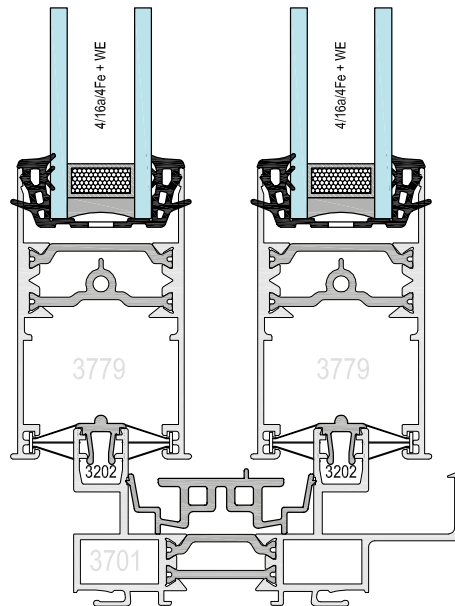

LES POIGNÉES



POIGNÉE COQUILLE
MANOEUVRANTE ▶



POIGNÉE CUVETTE
STANDARD ▶

LES FINITIONS

TEINTES BOIS



CHÊNE
CLAIR



CHÊNE
DORÉ



CHÊNE
MOYEN

ANODICS



NATUREL



OR




BRONZE

COULEURS OPAQUES (RAL)





TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	BOIS		MIXTE BOIS-ALU	PVC			ALUMINIUM		
									
	TRADITION	CONFORT	MIXTE-WIN	TITANIUM 60	ARALYA 77	NEFERIA 70	OUVRANT CACHÉ 70	OUVRANT VISIBLE 70	COULISSANT
TYPOLOGIE DE PRODUITS	Fenêtres, portes-fenêtres, portes	Fenêtres, portes-fenêtres, coulissants basculants	Fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes	Fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes	Fenêtres, portes-fenêtres, coulissants, portes	Fenêtres, portes-fenêtres, portes	Fenêtres, portes-fenêtres	Fenêtres, portes-fenêtres, portes	Coulissants
ISOLATION THERMIQUE*	DV : Uw jusqu'à 1,2 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,2 W/m².K TV : Uw jusqu'à 1,0 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,2 W/m².K TV : Uw jusqu'à 0,85 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,3 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,2 W/m².K TV : Uw jusqu'à 0,9 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,1 W/m².K TV : Uw jusqu'à 0,85 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,2 W/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,3 W/m².K TV : Uw jusqu'à 1,0 K/m².K	DV : Uw jusqu'à 1,4 W/m².K
APPORTS SOLAIRES*	Sw = 0,30	Sw = 0,30	Sw = 0,30	SW = 0.32	SW = 0.32	SW = 0.32	SW = 0.41	SW = 0.41	SW = 0.40
ISOLATION PHONIQUE	Ra;tr de 29 à 38 dB	Ra;tr de 29 à 38 dB	Ra;tr de 29 à 38 dB	Ra;tr de 29 à 39 dB	Ra;tr de 29 à 39 dB	Ra;tr de 29 à 42 dB	Ra;tr de 29 à 38 dB	Ra;tr de 29 à 38 dB	Ra;tr : 35 dB
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	A*4 E*7B V*C2	A*4 E*7B V*C2	A*4 E*7B V*C2	A*3 E*6B V*A2	A*3 E*6B V*A2	A*3 E*6B V*A2	A*4 E1200 V*C4	A*4 E750 V*C3	A*4 E*7B V*A3
SPÉCIFICITÉS	Existe en 58 mm et 68 mm - Essences certifiées FSC et PEFC	Existe en 68 mm et 78 mm - Triple vitrage possible - Essences certifiées FSC et PEFC	Existe en 58 mm, 68 mm et passive	Design droit	Idéale pour les maisons passives et les bâtiments basse consommation	Profils très fins en RAUFIPRO qui laissent passer 15% de lumière supplémentaire - Idéal pour les maisons passives	Ouvrant caché - Gain luminosité	Ouvrant visible	Nombreuses configurations possibles - Déclinable en galandage

* Performances maximales atteignables sur la gamme.



📍 1 rue Ancien Château
10130 Saint-Phal

☎ 03 25 42 16 34

📅 03 25 42 18 18

✉ info@lambert-menuiserie.fr

WWW.LAMBERT-MENUISERIE.FR

